



Edelstahl Einbaustrahler

Dieser Einbaustrahler ist für den Einsatz in folgenden Bereichen geeignet:

- Saunen
- Duschen
- Bädern
- Dampfbädern
- Vordächern
- Terrassen
- Gärten
- Böden
- Wänden

Produkt-Highlights

- befahr und begehbar
- vandalensicher
- durch Einbaumuffe dampfdicht nach hinten
- breiter Temperaturbereich (-10°C bis 110°C)
- hohe Schutzart
- viele Anwendungsbereiche
- runde Front
- Front und Gehäuse aus Edelstahl (V4A)
- 2700K (warm-weiß) - auch in anderen Lichtfarben auf Anfrage erhältlich
- RGBWW-Variante - minus gesteuert
- kombinierbar & synchronlaufend mit weiteren Deckenleuchten, Rücklehnenleuchten, Wandleuchten uvm.
- ansteuerbar über KNX, DMX, DALI, Loxone und andere Smart-Home Anbieter
- ansteuerbar über handelsübliche Taster
- ansteuer- / dimmbar über Funkfernbedienung
- keine Befestigungsschrauben im Sichtbereich
- verschiedene Deckelgrößen lieferbar (60 mm oder 75 mm Ø)

Technische Daten

Material	Edelstahl (V4A)
Abschlussglas	satiniert, thermisch gehärtet, 8mm stark
Deckenausschnitt (Ø)	58 mm
Einbautiefe	60 mm
Abmessungen	60 x 60 mm / 75 x 75 mm
Gewicht	ca. 250 g
Leitungslänge	4000 mm
Schutzart	IP 68
Schutzklasse	III
Betriebsspannung	12 VDC / 24VDC
Betriebstemperatur	-10°C bis 110°C
Leistung	siehe Produktvarianten




Produktvarianten

Bezeichnung	Leistung	Artikelnummer	Nettopreis
FL 30 RGBWW (24VDC)	3,5 W	SPT-120001	232,69 €
FL 30 RGBWW (12VDC)	4,0 W	SPT-120002	232,69 €
FL 30 WW (12VDC)	2,5 W	SPT-120003	186,47 €
FL 30 WW (24VDC)	3,0 W	SPT-120004	188,99 €

Weitere Lichtfarben und Ausführungen auf Anfrage



Alle Preise zzgl. Mehrwertsteuer

Produktmaße

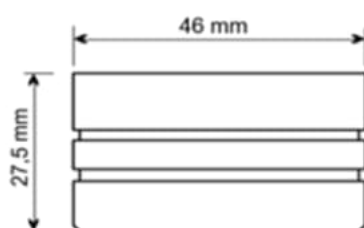

Einbaumuffe mit Überstand

Einbaumuffe ohne Überstand

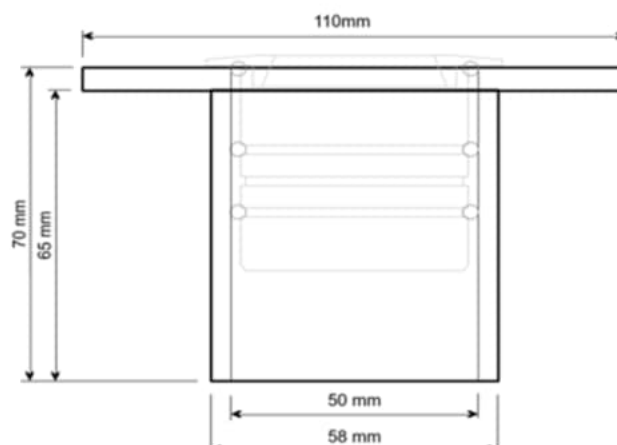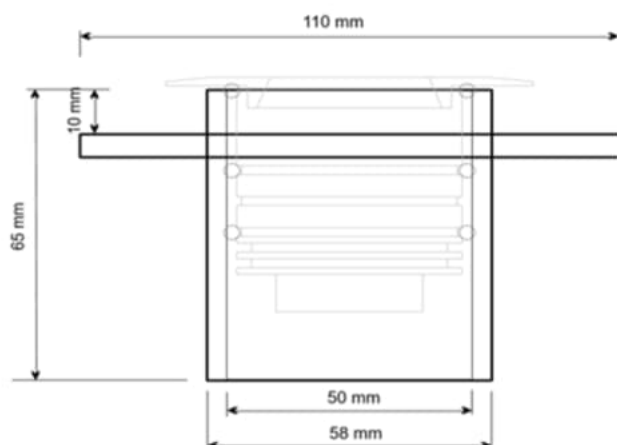



Edelstahl Einbaustrahler

Dieser Einbaustrahler ist für den Einsatz in folgenden Bereichen geeignet:

- Saunen
- Duschen
- Bädern
- Dampfbädern
- Vordächern
- Terrassen
- Gärten
- Böden
- Wänden

Produkt-Highlights

- befahr und begehbar
- vandalensicher
- durch Einbaumuffe dampfdicht nach hinten
- breiter Temperaturbereich (-10°C bis 110°C)
- hohe Schutzart
- viele Anwendungsbereiche
- runde Front
- Front und Gehäuse aus Edelstahl (V4A)
- 2700K (warm-weiß) - auch in anderen Lichtfarben auf Anfrage erhältlich
- RGB-Variante - minus gesteuert konstant Spannung 12V/DC
- kombinierbar & synchronlaufend mit weiteren Deckenleuchten, Rücklehnenleuchten, Wandleuchten uvm.
- ansteuerbar über KNX, DMX, DALI, Loxone und andere Smart-Home Anbieter
- ansteuerbar über handelsübliche Taster
- ansteuer- / dimmbar über Funkfernbedienung
- keine Befestigungsschrauben im Sichtbereich
- verschiedene Deckelgrößen lieferbar (60 mm oder 75 mm Ø)

Technische Daten

Material	Edelstahl (V4A)
Abschlussglas	satiniert, thermisch gehärtet, 8mm stark
Deckenausschnitt (Ø)	58 mm
Einbautiefe	80 mm
Abmessungen	60 x 60 mm / 75 x 75 mm
Gewicht	ca. 390 g
Leitungslänge	4000 mm
Schutzart	IP 68
Schutzklasse	III
Betriebsspannung	12 VDC / 24VDC
Betriebstemperatur	-10°C bis 110°C
Leistung	siehe Produktvarianten




Produktvarianten

Bezeichnung	Leistung	Artikelnummer	Nettopreis
FL 50 WW (12VDC)	2,5 W	SPT-120005	215,04 €
FL 50 WW (24VDC)	3,0 W	SPT-120006	218,40 €
FL 50 RGBWW (12VDC)	4,0 W	SPT-120013	261,26 €
FL 50 RGBWW (24VDC)	3,0 W	SPT-120014	261,26 €

Weitere Lichtfarben und Ausführungen auf Anfrage



Alle Preise zzgl. Mehrwertsteuer

Produktmaße

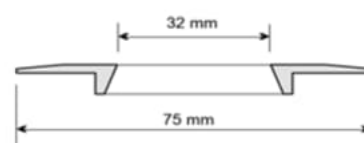

Einbaumuffe mit Überstand

Einbaumuffe ohne Überstand

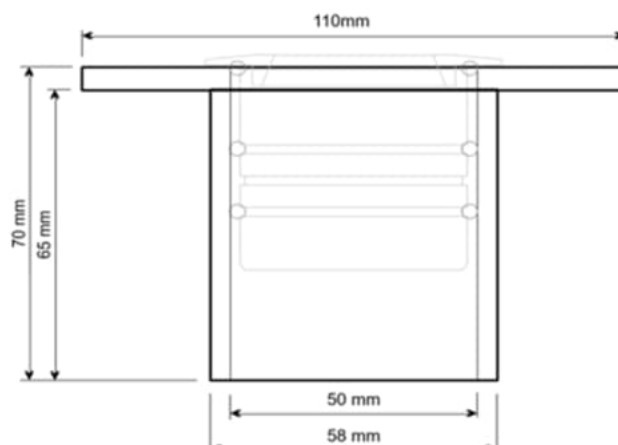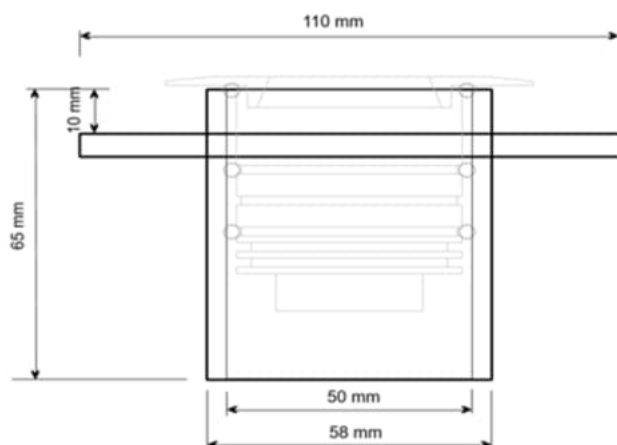

Edelstahl Einbaustrahler

Dieser Einbaustrahler ist für den Einsatz in folgenden Bereichen geeignet:

- Saunen
- Duschen
- Bädern
- Dampfbädern
- Vordächern
- Terrassen
- Gärten
- Böden
- Wänden



Produkt-Highlights

- befahr und begehbar
- vandalensicher
- durch Einbaumuffe dampfdicht nach hinten
- breiter Temperaturbereich (-10°C bis 110°C)
- hohe Schutzart
- viele Anwendungsbereiche
- runde Front
- Front und Gehäuse aus Edelstahl (V4A)
- 2700K (warm-weiß) - konstant Strom 350mA (auch in anderen Lichtfarben auf Anfrage erhältlich)
- RGBWW-Variante - konstant Strom 350/700mA
- ansteuerbar über KNX, DMX, DALI, Loxone und andere Smart-Home Anbieter mit Konstantstromdimmer im Angebot
- ansteuerbar über handelsübliche Taster
- durch Einsatz von Optiken eng abstrahlende Winkel möglich
- keine Befestigungsschrauben im Sichtbereich
- verschiedene Deckelgrößen lieferbar (60 mm oder 75 mm Ø)

Technische Daten

Material	Edelstahl (V4A)
Abschlussglas	satiniert, thermisch gehärtet, 8mm stark
Deckenausschnitt (Ø)	58 mm
Einbautiefe	ca. 85 mm
Abmessungen	60 x 60 mm / 75 x 75 mm
Gewicht	ca. 400 g
Leitungslänge	4000 mm
Schutzart	IP 68
Schutzklasse	III
Betriebsstrom	350 mA / 700 mA
Betriebstemperatur	-10°C bis 110°C
Leistung	siehe Produktvarianten

Produktvarianten


Bezeichnung	Leistung	Artikelnummer	Nettopreis
FL 60 RGBWW	4,0 W	SPT-120007	261,26 €
FL 60 RGBWW mit Optik	4,0 W	SPT-120008	271,34
FL 60 WW	4,0 W	SPT-120009	246,97 €
FL 60 WW mit Optik	4,0 W	SPT-120010	268,82 €
FL 60 W	3,2 W	SPT-120011	246,97 €
FL 60 W mit Optik	3,2 W	SPT-120012	268,82 €

Weitere Lichtfarben und Ausführungen auf Anfrage


Alle Preise zzgl. Mehrwertsteuer

Produktmaße


Gehäuse




Deckel 60 mm Ø




Deckel 75 mm Ø

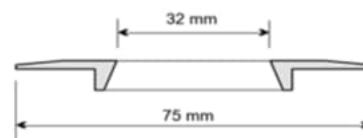

Einbaumuffe mit Überstand

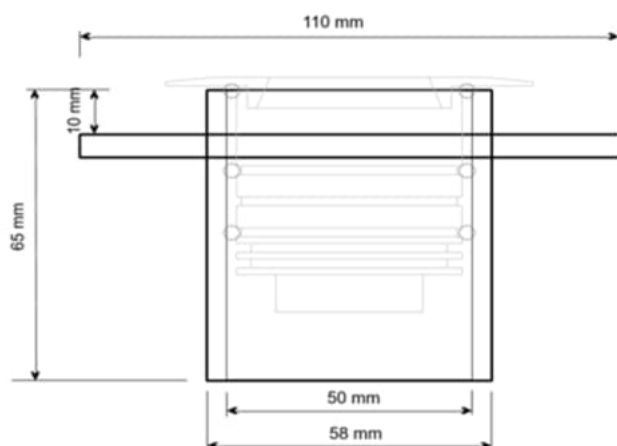

Einbaumuffe ohne Überstand

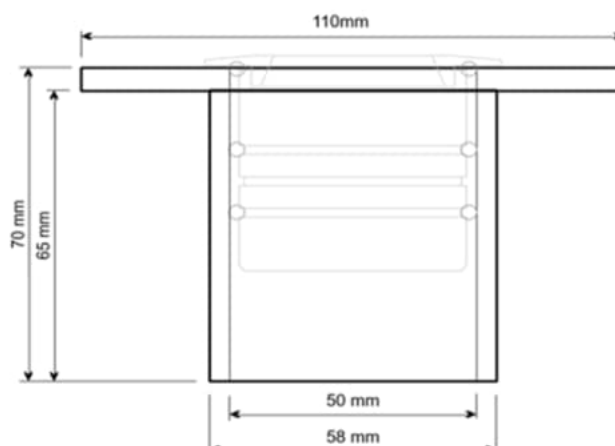




Produktvarianten

Bezeichnung	Artikelnummer	Nettopreis
PVC - FL 30/50/60 Muffe	SPT-120025	28,49 €
PVC - FL 30/50/60 +10 Muffe	SPT-120023	28,49 €
FL 30/50/60 Deckel 75mm Ø (Standard 60mm Ø)	SPT-120024	38,57 €


Alle Preise zzgl. Mehrwertsteuer



PVC Muffe mit Überstand eingefliest

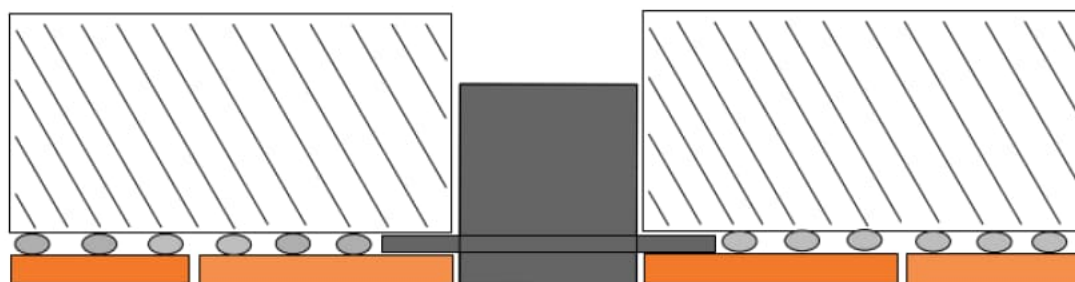

PVC Muffe bündig in Holzdecke mit Dämmung

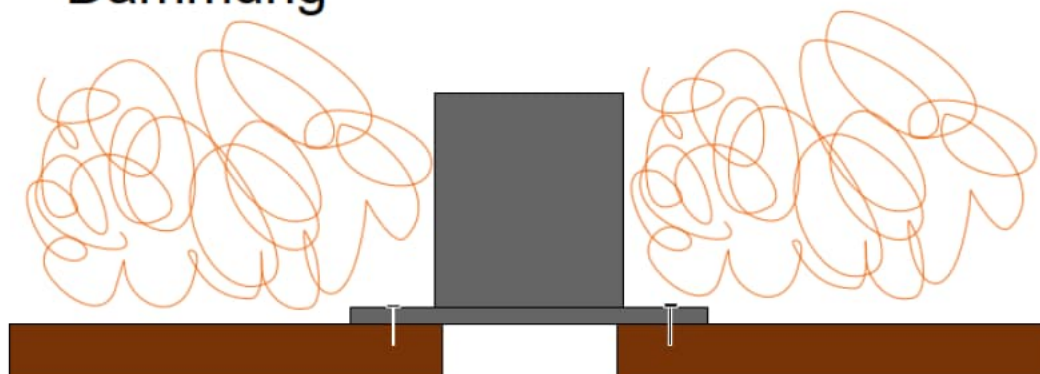

PVC Muffe bündig auf dünnem Trägermaterial geklebt

