

LineLight - Leuchte WW 20-LB

Diese LineLight - Leuchte ist für den Einsatz in gewerblichen Saunen geeignet. Diese Leuchten werden von uns für Sie im 100 mm Raster konfektioniert. Die maximale Länge beträgt 2950 mm (2900m LED + 50mm Kabelanschlussraum).

Die Zuleitungslänge beträgt im Standard 4000 mm; auf Wunsch können auch längere Zuleitungen angebracht werden.

Produkt-Highlights

- extrem breiter Temperaturbereich (-10°C bis 120°C)
- 2700K (warm-weiß)
- ansteuerbar über KNX, DMX, DALI, Loxone und andere Smart-Home Anbieter sowie über Fernbedienung
- ansteuerbar über handelsübliche Taster
- Länge maximal 2950 mm (LED 2900 mm)

Technische Daten

Material	Kunststoff
Abmessungen (BxHxL)	18 x 18 x max. 2950 mm
Gewicht	ca. 150 g pro 1000 mm
Leitungslänge	4000 mm
Schutzart	IP 64
Schutzklasse	III
Betriebsspannung	12 Volt
Betriebstemperatur	-10°C bis 120°C
Leistung	7,0 W/m

Produktvarianten

Bezeichnung	Leistung	Artikelnummer	UVP
LINELIGHT 50 WW 20	7,0 W/m	100 602	69,73 €
LINELIGHT 10 WW 20	7,0 W/m	100 615	27,76 €
Konfektionierungskosten je Meter		100994	76,70 €


Schaltschrank

Preis auf Anfrage

Weitere Ausführungen auf Anfrage

Alle Preise zzgl. Mehrwertsteuer und gültig ab 01. Juli 2021



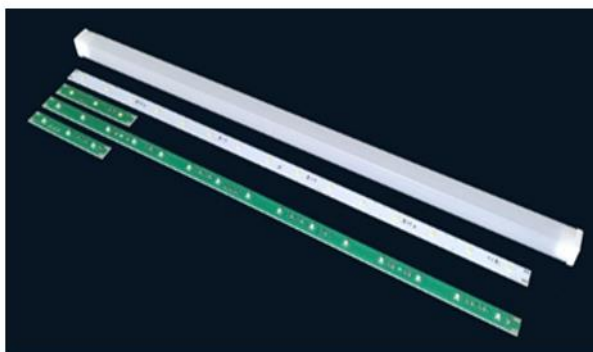

LineLight - Leuchte RGB-LB

Diese LineLight - Leuchte ist für den Einsatz in gewerblichen Saunen geeignet. Diese Leuchten werden von uns für Sie im 100 mm Raster konfektioniert. Die maximale Länge beträgt 2950 mm (2900m LED + 50mm Kabelanschlussraum).

Die Zuleitungslänge beträgt im Standard 4000 mm; auf Wunsch können auch längere Zuleitungen angebracht werden.

Produkt-Highlights

- extrem breiter Temperaturbereich (-10°C bis 110°C)
- RGB (rot-grün-blau)
- ansteuerbar über KNX, DMX, DALI, Loxone und andere Smart-Home Anbieter sowie über Fernbedienung
- ansteuerbar über handelsübliche Taster
- Länge maximal 2950 mm (LED 2900 mm)

Technische Daten

Material	Kunststoff
Abmessungen (BxHxL)	18 x 18 x max. 2950 mm
Gewicht	ca. 150 g pro 1000 mm
Leitungslänge	4000 mm
Schutzart	IP 64
Schutzklasse	III
Betriebsspannung	12 Volt
Betriebstemperatur	-10°C bis 110°C
Leistung	7,0 W/m

Produktvarianten


Bezeichnung	Leistung	Artikelnummer	UVP
LINELIGHT 50 RGB	7,0 W/m	100 600	69,73 €
LINELIGHT 10 RGB	7,0 W/m	100 610	27,76 €
Konfektionierungskosten je Meter		100994	76,70 €

Schaltschrank

Preis auf Anfrage

Weitere Ausführungen auf Anfrage

Alle Preise zzgl. Mehrwertsteuer und gültig ab 01. Juli 2021

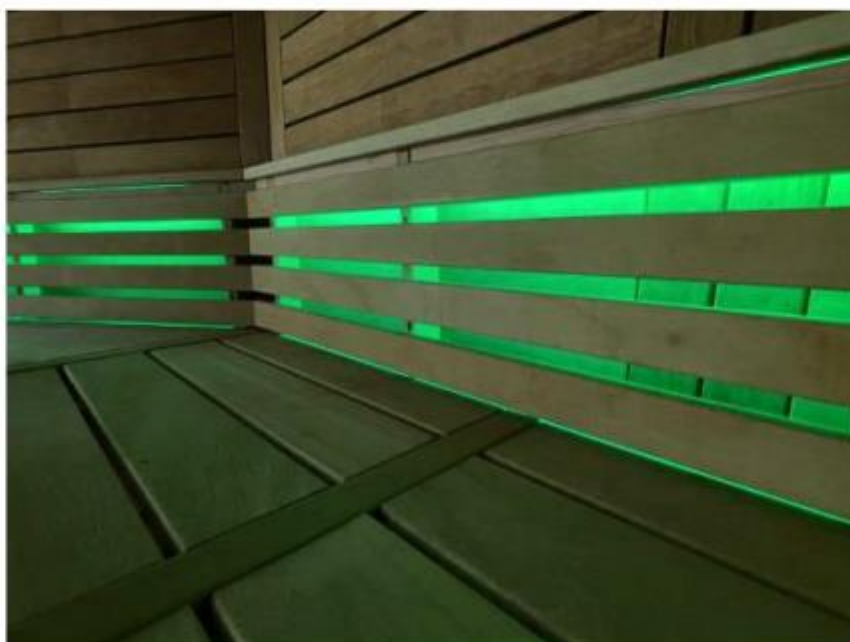

LineLight – Duo Mix



Diese LineLight - Leuchte ist für den Einsatz in privaten und gewerblichen Saunen geeignet. Diese Leuchten werden von uns für Sie im 100 mm Raster konfektioniert. Die maximale Länge beträgt 2950 mm (2900 mm LED + 50 mm Kabelanschlussraum). Maße des quadratischen Rohres betragen 18 x 18 x max. 2950mm.

Die Besonderheit dieser Leuchte liegt darin, dass sie mit zwei verschiedenen (zur Farbmischung) oder zwei gleichen weißen Lichtfarben (zur doppelten Lichtleistung) bestückt werden kann.

Auf Anfrage kann die Leuchte auch mit verschiedenen Lichtfarben bestückt werden.

Die Zuleitungslänge beträgt im Standard 4000 mm; auf Wunsch können auch längere Zuleitungen angebracht werden.

Produkt-Highlights

- extrem breiter Temperaturbereich (-20°C bis 110°C)
- Farbweißton beliebig mischbar (2200K-6700K)
- zwei separate Lichtkanäle
- ansteuerbar über KNX, DMX, DALI, Loxone und andere Smart-Home Anbieter sowie über Fernbedienung
- ansteuerbar über handelsübliche Taster mittels Push-Dimmer (auf Anfrage erhältlich)
- auf Anfrage Bestückung mit verschiedenen Lichtfarben möglich

Technische Daten

Material	Kunststoff
Abmessungen (BxHxL)	18 x 18 x max. 2950 mm
Gewicht	ca. 44 g pro 1000 mm
Leitungslänge	4000 mm
Schutzart	IP 64
Schutzklasse	III
Betriebsspannung	24 Volt
Betriebstemperatur	-20°C bis 110°C
Leistung	siehe Produktvarianten

Produktvarianten

Bezeichnung	Leistung	Artikelnummer
LINELIGHT Duo Mix 100	max. 2,4 W/m	100780
LINELIGHT Duo Mix 300	max. 7,2 W/m	100785
LINELIGHT Duo Mix 500	max. 12,0 W/m	100790
Konfektionierungskosten je Meter		100994

Weitere Ausführungen auf Anfrage

Projektbezogene Fertigung . Preise auf Anfrage

LineLight - UV-Leuchte



Diese LineLight - UV-Leuchte ist für den Einsatz in gewerblichen Saunen geeignet. Diese Leuchten werden von uns für Sie im 250 mm Raster konfektioniert. Die maximale Länge beträgt 2800 mm (2750 mm LED + 50 mm Kabelanschlussraum).

Die Zuleitungslänge beträgt im Standard 4000 mm; auf Wunsch können auch längere Zuleitungen angebracht werden.

Produkt-Highlights

- extrem breiter Temperaturbereich (-10°C bis 110°C)
- UV-Licht 405nm
- ansteuerbar über KNX, DMX, DALI, Loxone und andere Smart-Home Anbieter sowie über Fernbedienung
- ansteuerbar über handelsübliche Taster
- Länge maximal 2800 mm
- bestückbar mit drei oder sechs UV-LED's je 250 mm

Technische Daten

Material	Kunststoff
Abmessungen (BxHxL)	18 x 18 x max. 2800 mm
Gewicht	ca. 44 g pro 1000 mm
Leitungslänge	4000 mm
Schutzart	IP 64
Schutzklasse	III
Betriebsspannung	12 Volt
Betriebstemperatur	-10°C bis 110°C
Leistung	siehe Produktvarianten

Produktvarianten

Bezeichnung	Leistung	Artikelnummer
LINELIGHT UV 250-3	2,2 W/m	100760
LINELIGHT UV 250-6	4,4 W/m	100761
LINELIGHT UV 500-6	2,2 W/m	100762
LINELIGHT UV 500-12	4,4 W/m	100763
Konfektionierungskosten je Meter		100994

Weitere Ausführungen auf Anfrage

Projektbezogene Fertigung . Preise auf Anfrage