



Detlef Müller  
*speziallicht*  
An der Spinnerei 19  
48249 Dülmen

Stand 08-2024

**Telefon:** +49 (0)2594 700 90 62  
**Fax:** +49 (0)2594 700 86 11  
**Mobil:** +49 (0)170 92 28 999  
**E-Mail:** [speziallicht@gmail.com](mailto:speziallicht@gmail.com)

# Übersicht

## Saunaleuchten:

Lineare Lichtprofile für Rückenlehnen-  
hinterleuchtung, Unterbankbeleuchtung,  
Deckenbeleuchtung und Voutenbeleuchtung  
(indirekte Beleuchtung)

**Smartline 85** \*1  
**LUMITRACK 105** \*1  
**LINELIGHT** \*2

---

## Sauna-Wandleuchten:

**UP&DOWN, UP&DOWN-S, UP** \*1  
**WALL-LIGHT** \*1  
**SALZWANDLEUCHE** \*3

---

## Sauna-Deckeneinbauleuchten

**FL68** (Edelstahlfront) \*1  
**LUMISPOT** ( schwarze/weiße Front)\*5  
**MAMMUT** (Glasstab für über Saunaofen) \*1  
**LIGHTSPOTS** (Mini-Einbauleuchten)\*4

---

## Sauna-Deckenaufbauleuchten

**FLSP** (Farblichtpanel)  
**COLUM** (Farblicht oder UV-Licht)

## Dampfbadleuchten:

Edelstahl-Dampfbadleuchten aus V4A  
zum Einbau in Decken, Wände oder  
Böden

**FL30** (Tiefe 30mm) \*1  
**FL50** (Tiefe 50mm) \*1  
**FL60** (Tiefe 60mm) \*1

**UNISPOT**(Minispots) \*4

## Lineares Licht

**NEONFLEX**, (biegbare Profile IP65 für  
Anpassung an Kurven) \*1  
**Lichtprofile (gerade)in Vollverguß IP68**  
Auf Anfrage

\*1= Warmweiß, RGB (Farblicht) oder  
RGBWW (Farblicht + warmweiß)

\*2=Warmweiß, RGB (Farblicht), weiß  
DUOMIX oder UV-Licht

\*3= warmweiß

\*4= warmweiß oder RGB (Farblicht)

\*5= warmweiß/kaltweiß und RGB

### Linienbeleuchtung in warmweiss und/oder in Farblicht-Ausführung

**Serie SMARTLINE 85** (Temperaturbelastbarkeit max. 85 °C)

Für private Anlagen als indirekte Beleuchtung hinter der Rückenlehne oder als Bankunterleuchtung

Ausführungen: warmweißes Licht (WW), Farblicht (RGB) oder Farblicht mit warmweißen Licht (RGBWW)

**Serie LUMITRACK 105** (Temperaturbelastbarkeit max. 105 °C)

Für Anlagen als indirekte Beleuchtung hinter der Rückenlehne, als Bankunterleuchtung oder Voutenbeleuchtung

Ausführungen: warmweißes Licht (WW) und Farblicht mit warmweißen Licht (RGBWW)

**Serie LINELIGHT** (Temperaturbelastbarkeit 110°C)

Für gewerbliche und private Anlagen an der Saunadecke und in Lichtvouten

Ausführungen: warmweißes Licht (WW), Farblicht (RGB), weiß DUOMIX oder UV (Schwarzlicht)



Abbildung: Rückenlehnenbeleuchtung warmweiss

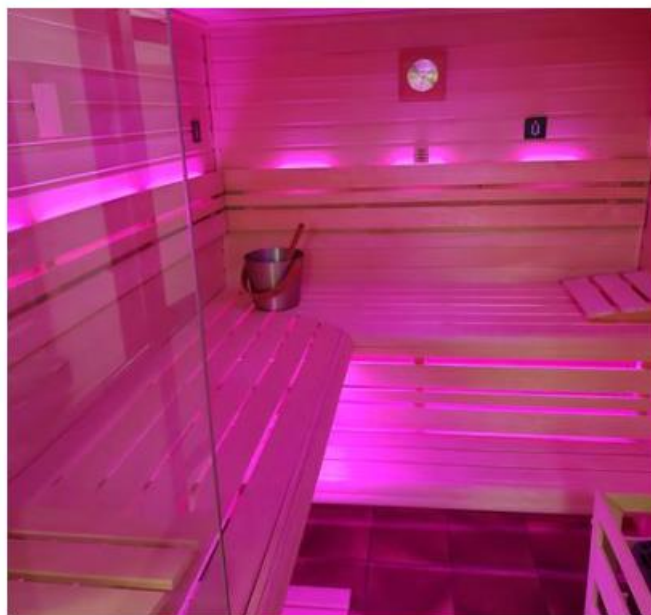


Abbildung: Rückenlehnen- und Unterbankbeleuchtung Farblicht

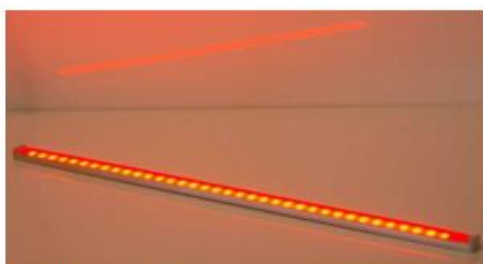


Abbildung: Lichtleiste rot

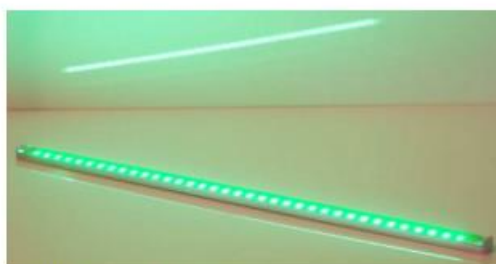


Abbildung: Lichtleiste grün



Abbildung: Montagebeispiel (Ansicht von oben)

#### Leistungsmerkmale:

- speziell für Saunatemperaturen konzipiert
- Versorgungsspannung 12V oder 24V (je nach Ausführung)
- individuelle Längen bis max. 2900mm pro Lichtleiste
- Zuleitungslänge anpassbar
- keine Befestigungsschrauben im Sichtbereich
- vielfältige Dimm- und Steuerungsoptionen
- ansteuerbar über KNX, DMX, DALI, Loxone und andere Smart-Home Anbieter
- hohe Schutzart durch zusätzlichen Polyurethanverguss möglich (satinert oder klar)

#### Download technische Daten und Preise

**SMARTLINE 85** (Bestseller)

<https://speziallicht.de/files/folder.10/smartline-85-daten.pdf>

**LUMITRACK105**

<https://speziallicht.de/files/folder.10/lumitrack-105-daten.pdf>

**LINELIGHT**

<https://speziallicht.de/files/folder.10/line-light-daten.pdf>

### Sauna-Wandleuchten warmweiß oder mit Farblicht

**UP & DOWN / UP & DOWN –S / UP –S** (Temperaturbelastbarkeit max. 110°C)

Wandleuchten für private und gewerbliche Anlagen

Ausführungen: warmweißes Licht (WW), Farblicht (RGB) oder Farblicht mit warmweißen Licht (RGBWW)

**WALLLIGHT** (Temperaturbelastbarkeit 85°C)

Wandleuchten für gewerbliche und private Anlagen an der Saunadecke und in Lichtvouten

Ausführungen: warmweißes Licht (WW), Farblicht (RGB) oder Farblicht mit warmweißen Licht (RGBWW)

**SALZWANDLEUCHTE** (Temperaturbelastbarkeit 110°C)

Wandleuchten für gewerbliche und private Anlagen

Ausführungen: warmweißes Licht (WW) –2 unterschiedliche Lichtstärken lieferbar



Abbildung: UP & DOWN



Abbildung UP & DOWN-S



Abbildung UP - S



Abbildung: WALLLINE



Abbildung SALZWANDLEUCHTE



Abbildung SALZWANDLEUCHTE

#### Leistungsmerkmale:

- speziell für Saunatemperaturen konzipiert
- Versorgungsspannung 12V oder 24V (je nach Ausführung)
- Zuleitungslänge anpassbar
- keine Befestigungsschrauben im Sichtbereich
- vielfältige Dimm- und Steuerungsoptionen
- ansteuerbar über KNX, DMX, DALI, Loxone und andere Smart-Home Anbieter
- hohe Schutzart durch zusätzlichen Polyurethanverguss möglich (satinert oder klar)

#### Download technische Daten und Preise:

**UP&DOWN / UP&DOWN-S / UP-S** (Bestseller)

<https://speziallicht.de/files/folder.10/up-down-daten.pdf>

**WALL-LINE**

<https://speziallicht.de/files/folder.10/wall-line-daten.pdf>

**SALZWANDLEUCHTE**

<https://speziallicht.de/files/folder.10/salzleuchte-daten.pdf>

### Sauna-Deckeneinbauleuchten warmweiß oder mit Farblicht

**FL68 mit Edelstahlfront, runde Form** (Temperaturbelastbarkeit max. 110 °C )

Decken Einbauleuchten für private und gewerbliche Anlagen

Ausführungen: warmweißes Licht (WW), Farblicht (RGB) oder Farblicht mit warmweißen Licht (RGBWW)

**LUMISPOT** (Temperaturbelastbarkeit max. 110 °C )

Decken Einbauleuchten für private und gewerbliche Anlagen

Ausführung: innen warmweiß/kaltweiß (CCT) außen Farblicht (RGB)

**Serie MAMMUT Glasstab** (Temperaturbelastbarkeit max. 140°C, auch direkt über dem Saunaofen ) Glasstab-Leuchte für gewerbliche und private Anlagen – Leuchte oberhalb der Saunadecke

Ausführungen: warmweißes Licht (WW), Farblicht (RGB) oder Farblicht mit warmweißen Licht (RGBWW)

**Serie LIGHTSPOT – Minispots aus V4A-Edelstahl** (Temperaturbelastbarkeit max. 140°C)

Mini-Spots für gewerbliche und private Anlagen

Ausführungen: warmweißes Licht (WW) oder Farblicht (RGB)



FL68



LUMISPOT



LIGHTSPOTS



MAMMUT Farblicht



MAMMUT weiß



LIGHTSPOTS

#### Leistungsmerkmale:

- speziell für Saunatemperaturen konzipiert
- Versorgungsspannung 12V
- Zuleitungslänge anpassbar
- keine Befestigungsschrauben im Sichtbereich
- vielfältige Dimm- und Steuerungsoptionen
- ansteuerbar über KNX, DMX, DALI, Loxone und andere Smart-Home Anbieter
- hohe Schutzart

#### DOWNLOAD techn.Daten und Preise:

**FL68** (Deckeneinbauleuchte)

<https://speziallicht.de/files/folder.10/fl68-daten.pdf>

**LUMISPOT** (Deckeneinbauleuchte)

<https://speziallicht.de/files/folder.10/lumispot-daten.pdf>

**MAMMUT** (Glasstabelleuchte)

<https://speziallicht.de/files/folder.10/mammut-daten.pdf>

**LIGHTSPOTS** (Minispots)

<https://speziallicht.de/files/folder.10/lightspot-daten.pdf>

### Sauna-Deckenaufbauleuchten mit Farblicht

**Serie FLSP mit blendfreiem, diffusen Farblicht** (Temperaturbelastbarkeit max. 110 °C )  
Sauna Decken-Aufbaubauleuchten für private und gewerbliche Anlagen an der Saunadecke  
Ausführung: Farblicht (RGB)

**Serie COLUM lichtstarkes Farblicht bzw. Schwarz-Licht** (Temperaturbelastbarkeit max.110°C )  
Sauna Decken-Aufbauleuchten für gewerbliche und private Anlagen an der Saunadecke  
Ausführungen: Farblicht (RGB) oder UV-Licht für besondere Effekte



Abbildung: FARBLICHTPANEL FLSP



Abbildung: COLUM Schwarzlicht



Abbildung: FARBLICHTPANEL FLSP

Abbildung COLUM (RGB)

Abbildung: COLUM Schwarzlicht

#### Leistungsmerkmale:

- speziell für Saunatemperaturen konzipiert
- Versorgungsspannung 12V
- Zuleitungslänge anpassbar
- vielfältige Dimm- und Steuerungsoptionen
- ansteuerbar über KNX, DMX,DALI, Loxone und andere Smart-Home Anbieter
- seit mehr als 15 Jahren in der Praxis bewährt

#### DOWNLOAD technische Daten und Preise:

##### FLSP (Farblichtpanel)

<https://speziallicht.de/files/folder.10/flsp-daten.pdf>

##### COLUM (lichtstarke RGB- bzw. UV-Leuchte)

<https://speziallicht.de/files/folder.10/colum-daten.pdf>

### Einbauleuchten IP68 für Dampfbäder aus V4A-Edelstahl

**Serie FL30, FL50, FL60 mit diffusem Lichtaustritt** (Temperaturbelastbarkeit max. 110 °C)

Einbauleuchten für Dampfbäder, Saunen oder Außenbereiche für private und gewerbliche Anlagen

Ausführungen: weiß (verschiedene Farbtemperaturen), Farblicht (RGB) oder Farblicht mit warmweiß (RGBWW)

**Serie UNISPOT – Edelstahl-Mini-Spots** (Temperaturbelastbarkeit max.80°C)

Mini-Einbauleuchten für Dampfbäder, Saunen oder Außenbereiche für private und gewerbliche Anlagen

Ausführungen: warmweiß (ww) oder Farblicht (RGB)

**Serie NEONFLEX – vergossenes Lichtband IP65** (Temperaturbelastbarkeit max.105°C)

Vergossenes flexibles Lichtprofil zum Erstellen von Lichtkonturen – ohne Abbildung

Ausführungen: warmweiß (ww) oder Farblicht (RGB)+ warmweiß



Abbildung: V4A-Einbauleuchte FL30

V4A-Einbauleuchte FL50

V4A-Einbauleuchte FL30

Frontdeckel V4A

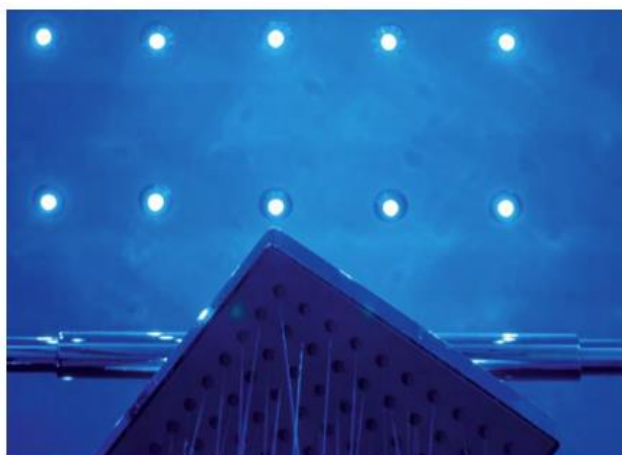


Abbildung: Decke mit eingebauten UNISPOTS



Abbildung Einbauleuchte FL60

#### Leistungsmerkmale:

- speziell für Dampfbäder und Saunen konzipiert
- aus V4A Edelstahl, dadurch robust und resistent gegen die meisten aggressiven Stoffe (Chlor usw.)
- unsichtbare Befestigung
- Zuleitungslänge anpassbar
- vielfältige Dimm- und Steuerungsoptionen
- ansteuerbar über KNX, DMX, DALI, Loxone und andere Smart-Home Anbieter
- seit mehr als 15 Jahren in der Praxis bewährt

#### Download technische Daten und Preise:

**FL30 / FL50 / FL60** (Dampfbadleuchte)

<https://speziallicht.de/files/folder.10/fl30-50-60-daten.pdf>

**UNISPOT** (Minispot für Dampfbad)

<https://speziallicht.de/files/folder.10/unispot-daten.pdf>

**NEONFLEX** (vergossenes, flexibles Lichtband)

<https://speziallicht.de/files/folder.10/neonflex-daten.pdf>