



SmartLine - Leuchte

Diese SmartLine - Leuchte ist für den Einsatz in folgenden Bereichen geeignet:

- Saunen
- Duschen (wenn vergossen)
- Bädern (wenn vergossen)
- Dampfbädern (wenn vergossen)

Produkt-Highlights

- breiter Temperaturbereich (-10°C bis 85°C)
- hohe Schutzart durch Verguss mit Polyurethan möglich, satiniert oder klar
- 2700K (warm-weiß)
- dimmbar mittels optionalem Dimmset
- ansteuerbar über KNX, DMX, DALI, Loxone und andere Smart-Home Anbieter
- ansteuerbar über handelsübliche Taster
- keine Befestigungsschrauben im Sichtbereich
- maximale Länge 2900 mm
- Leitungslänge anpassbar

Technische Daten

Material	Aluminium & Kunststoff
Abmessungen (BxHxT)	6 x 16 x max. 2900 mm
Gewicht	abhängig von Länge
Leitungslänge	4000 mm
Schutzart	IP 64 möglich
Schutzklasse	III
Betriebsspannung	24 Volt
Betriebstemperatur	-10°C bis 85°C
Leistung	siehe Produktvarianten

Produktvarianten

Bezeichnung	Leistung	Artikelnummer	UVP
Smart Line 85 WW, ca. 0,5 m	9,6 W/m	110 820	83,11 €
Smart Line 85 WW, ca. 1,0 m	9,6 W/m	110 821	139,41 €
Smart Line 85 WW, ca. 1,5 m	9,6 W/m	110 822	194,87 €
Smart Line 85 WW, ca. 2,0 m	9,6 W/m	100 823	259,58 €
Smart Line 85 WW, ca. 2x0,5 m	9,6 W/m	100 824	238,57 €
Smart Line 85 WW, ca. 2x1,0 m	9,6 W/m	100 825	357,90 €
Smart Line 85 WW, ca. 4x0,5 m	9,6 W/m	100 826	357,90 €
Smart Line 85 WW, ca. 2x1,5 m	9,6 W/m	100 827	436,05 €
Smart Line 85 WW, ca. 2x2,0 m	9,6 W/m	100 828	508,32 €
Smart Line 85 WW, ca. 2x2,5 m	9,6 W/m	100 829	663,78 €
Dimmset mit Funk-Fernbedienung		100 830	85,63 €
Aufpreis für Verguss je angefangener Meter		100995	142,77 €

Weitere und Ausführungen auf Anfrage

Alle Preise zzgl. Mehrwertsteuer und gültig ab 01. Juli 2021





SmartLine - Leuchte

Diese SmartLine - Leuchte ist für den Einsatz in folgenden Bereichen geeignet:

- Saunen
- Duschen (wenn vergossen)
- Bädern (wenn vergossen)
- Dampfbädern (wenn vergossen)

Produkt-Highlights

- breiter Temperaturbereich (-10°C bis 85°C)
- hohe Schutzart durch Verguss mit Polyurethan möglich, satiniert oder klar
- RGB (rot-grün-blau)
- dimmbar
- ansteuerbar über KNX, DMX, DALI, Loxone und andere Smart-Home Anbieter
- ansteuerbar über handelsübliche Taster
- keine Befestigungsschrauben im Sichtbereich
- maximale Länge 2900 mm
- Leitungslänge anpassbar

Technische Daten


Material	Aluminium & Kunststoff
Abmessungen (BxHxL)	16 x 6 x max. 2900 mm
Gewicht	abhängig von Länge
Leitungslänge	4000 mm
Schutzart	IP 64 möglich durch Verguss
Schutzklasse	III
Betriebsspannung	24 Volt
Betriebstemperatur	-10°C bis 85°C
Leistung	max. 7,2 W/m

Produktvarianten

Bezeichnung	Leistung	Artikelnummer	UVP
Smart Line 85 RGB, ca. 0,5 m zur Verlängerung	max. 7,2 W/m	100 810	81,43 €
Smart Line 85 RGB, ca. 1,0 m zur Verlängerung	max. 7,2 W/m	100 811	131,85 €
Smart Line 85 RGB, ca. 1,5 m zur Verlängerung	max. 7,2 W/m	100 812	183,95 €
Smart Line 85 RGB, ca. 2,0 m zur Verlängerung	max. 7,2 W/m	100 813	245,29 €
Smart Line 85 RGB, ca. 2x0,5 m inkl. Netzteil, Controller & FB	max. 7,2 W/m	100 814	268,82 €
Smart Line 85 RGB, ca. 4x0,5 m inkl. Netzteil, Controller & FB	max. 7,2 W/m	100 815	397,39 €
Smart Line 85 RGB, ca. 2x1,0 m inkl. Netzteil, Controller & FB	max. 7,2 W/m	100 816	397,39 €
Smart Line 85 RGB, ca. 2x1,5 m inkl. Netzteil, Controller & FB	max. 7,2 W/m	100 817	504,12 €
Smart Line 85 RGB, ca. 2x2,0 m inkl. Netzteil, Controller & FB	max. 7,2 W/m	100 818	540,25 €
Controllerset mit Funk-Fernbedienung		100 819	71,34 €
Aufpreis für Verguss je angefangener Meter		100995	142,77 €

Weitere und Ausführungen auf Anfrage

Alle Preise zzgl. Mehrwertsteuer und gültig ab 01. Juli 2021

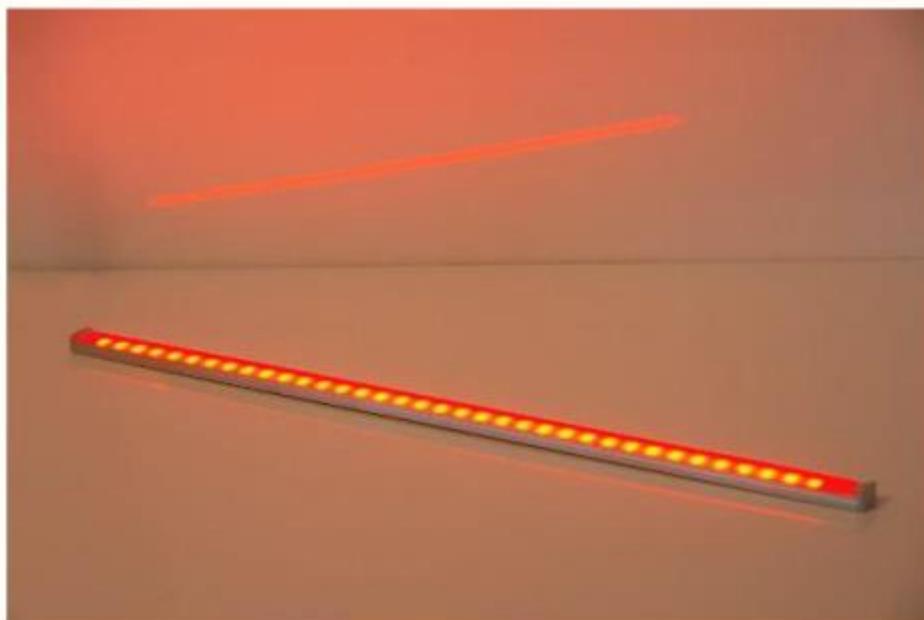



SmartLine - Leuchte

Diese SmartLine - Leuchte ist für den Einsatz in folgenden Bereichen geeignet:

- Saunen
- Duschen (wenn vergossen)
- Bädern (wenn vergossen)
- Dampfbädern (wenn vergossen)

Produkt-Highlights

- breiter Temperaturbereich (-10°C bis 85°C)
- hohe Schutzart durch Verguss mit Polyurethan möglich, satiniert oder klar
- RGB (rot-grün-blau)
- dimmbar
- ansteuerbar über KNX, DMX, DALI, Loxone und andere Smart-Home Anbieter
- ansteuerbar über handelsübliche Taster
- keine Befestigungsschrauben im Sichtbereich
- maximale Länge 2900 mm
- Leitungslänge anpassbar

Technische Daten

Material	Aluminium & Kunststoff
Abmessungen (BxHxL)	16 x 6 x max. 2900 mm
Gewicht	abhängig von Länge
Leitungslänge	4000 mm
Schutzart	IP 64 möglich durch Verguss
Schutzklasse	III
Betriebsspannung	24 Volt
Betriebstemperatur	-10°C bis 85°C
Leistung	max. 15,3 W/m

Produktvarianten

Bezeichnung	Leistung	Artikelnummer	UVP
Smart Line 85 RGBWW, ca. 0,5 m zur Verlängerung	max. 15,3 W/m	100 800	94,87 €
Smart Line 85 RGBWW, ca. 1,0 m zur Verlängerung	max. 15,3 W/m	100 801	152,02 €
Smart Line 85 RGBWW, ca. 1,5 m zur Verlängerung	max. 15,3 W/m	100 802	211,68 €
Smart Line 85 RGBWW, ca. 2,0 m zur Verlängerung	max. 15,3 W/m	100 803	281,43 €
Smart Line 85 RGBWW, ca. 2x0,5 m inkl. Netzteil, Controller & FB	max. 15,3 W/m	100 804	309,16 €
Smart Line 85 RGBWW, ca. 4x0,5 m inkl. Netzteil, Controller & FB	max. 15,3 W/m	100 805	456,22 €
Smart Line 85 RGBWW, ca. 2x1,0 m inkl. Netzteil, Controller & FB	max. 15,3 W/m	100 806	456,22 €
Smart Line 85 RGBWW, ca. 2x1,5 m inkl. Netzteil, Controller & FB	max. 15,3 W/m	100 807	578,91 €
Smart Line 85 RGBWW, ca. 2x2,0 m inkl. Netzteil, Controller & FB	max. 15,3 W/m	100 808	620,92 €
Controllerset mit Funk-Fernbedienung		100 809	86,47 €
Aufpreis für Verguss je angefangener Meter		100995	142,77 €

Weitere und Ausführungen auf Anfrage

Alle Preise zzgl. Mehrwertsteuer und gültig ab 01. Juli 2021

